

Sicherungseinsatz DTII 500V



Siehe unten:
[Zulassungen und Konformitäten](#)

Beschreibung

- Vollbereichsicherung für Leitungsschutz
- Dienen zum Überstrom- und Kurzschlusschutz
- Farbiger Kennmelder in der Mitte
- Kennlinie gG
- Nach IEC 269

Technische Daten

Nennstrom I _n	2- 25 A
Nennspannung	500 VAC
Ausschaltvermögen	50 kA
Bemessungs-Betriebsfrequenz f _e	50 Hz

Aufbau

Isolierkörper	Keramik
Metallteile	Messing

Zulassungen und Konformitäten

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in [Details über Zulassungen](#)


Konformitäten

Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien

Identifikation	Details	Aussteller	Beschreibung
	REACH	SCHURTER AG	Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft.

Zeit-Strom-Kennlinien

DT II - DT III

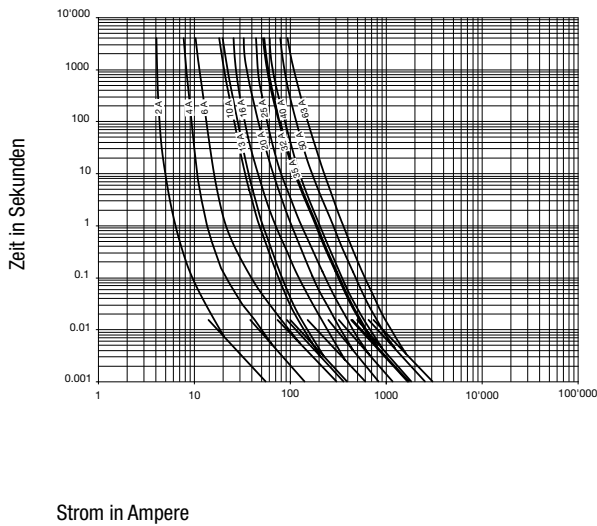

Varianten

Nennstrom	Farbe	Verpackungseinheit	Bestell-Nummer	E-Nr.
[A]		ST		
2	rosa	25	0001.2021	800250209
4	braun	25	0001.2022	800250409
6	grün	25	0001.2023	800250609
10	rot	25	0001.2024	800251009
16	grau	25	0001.2025	800251509
20	blau	25	0001.2026	800252009
25	gelb	25	0001.2027	800252509

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen: <https://www.schurter.com/de/info-center/support-tools/lagerbestand-distributor>