

Geschlossener Sicherungshalter, 5 x 20 / 6.3 x 32 mm, Schlitz



Socket mit Schlitz-Kopf
Köpfe müssen separat bestellt werden (siehe Zubehör)



Socket mit Schlitz-Kopf (grau)



Socket mit Schlitz-Kopf



Socket mit Fingergrip-Kopf

250 VAC · 4 W/10 A (VDE) · 600 VAC/DC · 20 A (UL/CSA)

Siehe unten:
Zulassungen und Konformitäten

Beschreibung

- Steckanschlüsse oder Lötanschlüsse

Referenzen

Sicherungshalter zu [A12FA 250V](#); [FSF 5x20](#); [FTT 5x20](#); [SPT 6.3x32](#)

Weblinks

[PDF-Datenblatt](#), [HTML-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformation](#),
[Distributor-Stock-Check](#), [Zubehör](#), [Detailanfrage zu Typ](#), [Microsite](#)

Technische Daten

Berührungsschutz Kategorie	PC2
Sicherungseinsatz	5 x 20 / 6.3 x 32 mm
Montage	Einbau in Platten, frontseitig
Befestigung	Schraubmutter
Klemme	Löt / Steck 4.8 x 0.5 mm
Nennspannung	250 VAC , 600 VAC/DC
Nennstrom	10 A (VDE), 20 A (UL/CSA)
Nennleistungsaufnahme IEC	4 W / 10 A @ Tu 23 °C Zulässige Leistungsaufnahme bei höheren Umgebungstemp. siehe Derating-Kurven
Schutzgrad	IP40
Schutzklasse	Geeignet für Geräte der Schutzklasse I gemäss IEC 61140
Zulässige Umgebungstemp.	-40 °C bis 85 °C
Klimakategorie	40/085/21 gemäss IEC 60068-1
Material: Sockel	Thermoplast, schwarz, UL 94V-0
Material: Anschlüsse	Kupferlegierung, verzinkt
Einzelgewicht	5.5 g / 3.22 g
Lagerbedingungen	0 °C bis 60 °C, max. 70% r.F.
Stempelung	 Typ, Nennspannung, Nennstrom, Prüfzeichen

Lötverfahren	Hand Lötprofil
Lötbarkeit	350 °C / 2 - 3 sec gemäss IEC 60068-2-20, Test Ta, Methode 2
Lötwärmebeständigkeit	350 °C / 10 sec gemäss IEC 60068-2-20, Test Tb, Methode 2
Kontaktwiderstand	≤ 10 mΩ bei 100 mA gemäss IEC 60127-6
Spannungsfestigkeit	> 3 kV > 4 kV zwischen L/N-PE (50 Hz: 1 min)
Stossspannungsfestigkeit	> 4 kV zwischen L-N > 6 kV zwischen Frontplatte und L/N
Isolationswiderstand	> 10 MΩ zwischen L-N > 100 MΩ zwischen Frontplatte und L/N (500 VDC: 1 min)
Überspannungskategorie	III gemäss IEC 60664-1
Verschmutzungsgrad	3 gemäss IEC 60664-1
Andrehmoment der Mutter	max 1.2 Nm
Plattendicke	max 7 mm

Zulassungen und Konformitäten

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in [Details über Zulassungen](#)

SCHURTER Produkte sind grundsätzlich für den Einsatz im industriellen Umfeld ausgelegt. Sie verfügen über Zulassungen unabhängiger Prüfstellen gemäss nationaler und internationaler Normen.

Produkte mit spezifischen Eigenschaften und Anforderungen wie sie etwa im Bereich Automotive nach IATF 16949, der Medizintechnik gemäss ISO 13485 oder in der Luft- und Raumfahrt gefordert werden, können ausschliesslich mit kundenspezifischen, individuellen Vereinbarungen durch SCHURTER angeboten werden.

Zulassungen

Durch das Zulassungszeichen bescheinigen die Prüfstellen die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen, die an elektronische Produkte gestellt werden.

Zulassung Referenztyp: FEU

Zulassungslogo	Zertifikat	Zulassungsstelle	Beschreibung
	VDE Zulassungen	VDE	VDE Ausweisnummer: 40045912
	UL Zulassungen	UL	UR Ausweisnummer: E39328

Produktnormen

Produktnormen, welche referenziert werden

Organisation	Design	Norm	Beschreibung
	Ausgelegt gemäss	IEC 60127-6	Geräteschutzsicherungen - Teil 6: G-Sicherungshalter für G-Sicherungseinsätze
	Ausgelegt gemäss	UL 4248-1	Norm für Sicherungshalter
	Ausgelegt gemäss	CSA C22.2 no. 4248.1	Industrielle Regeleinrichtungen

Anwendungsnormen


Anwendungsnormen, in welchen die Produkte entsprechend verwendet werden können

Organisation	Design	Norm	Beschreibung
	Geeignet für Anwendungen gemäss	IEC/UL 62368-1	Einrichtungen für Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik - Teil 1: Sicherheitsanforderungen
	Geeignet für Anwendungen gemäss	IEC 60335-1	Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Erfüllt die Anforderungen für Geräte in unbeaufsichtigtem Betrieb. Dies beinhaltet die verschärften Glühdrahtanforderungen nach IEC 60695-2-11 oder -12 & -13.

Konformitäten


Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien

Identifikation	Details	Aussteller	Beschreibung
	CE-Konformitätserklärung	SCHURTER AG	Die CE-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss der EU-Vordnung 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind.
	UKCA-Konformitätserklärung	SCHURTER AG	Die UKCA-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss dem Britischen Amendment zur Verordnung (EC) 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt.
	RoHS	SCHURTER AG	Richtlinie RoHS 2011/65/EU, Ergänzung (EU) 2015/863
	China RoHS	SCHURTER AG	Das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) ist seit dem 1. März 2007 in Kraft. Ähnlich wie bei der EU-Richtlinie RoHS.
	REACH	SCHURTER AG	Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (kurz: "REACH") in Kraft.
	White Paper Glühdrahtprüfung	SCHURTER AG	Erfüllt die Anforderungen von IEC 60335-1 für Geräte in unbeaufsichtigtem Betrieb. Dies beinhaltet die verschärften Glühdrahtanforderungen nach IEC 60695-2-11 oder -12 & -13.

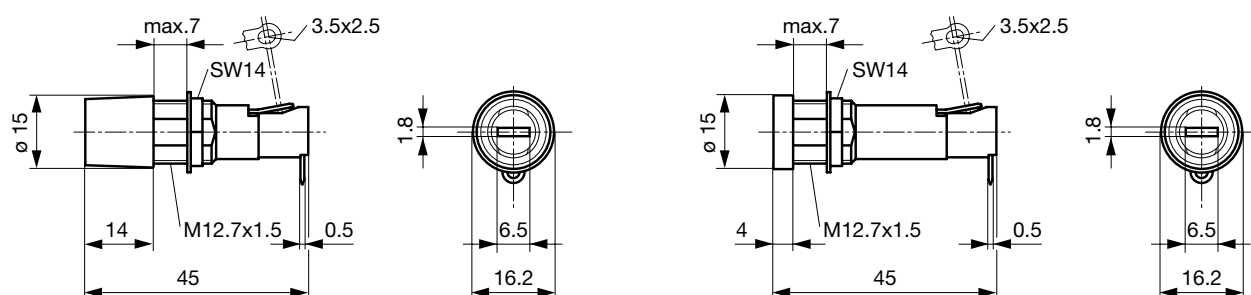
Dimension [mm]

Variante 0031.1653


Variante 0031.1673

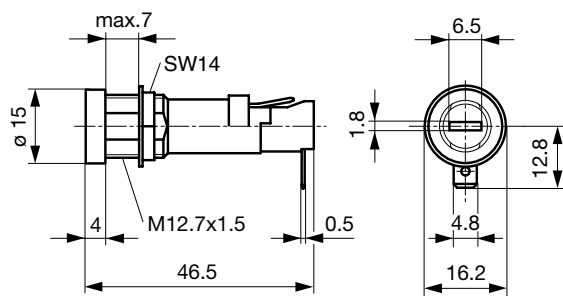

Variante 0031.1693

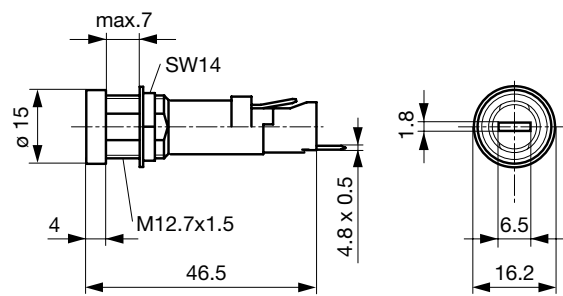


Variante 0031.1694

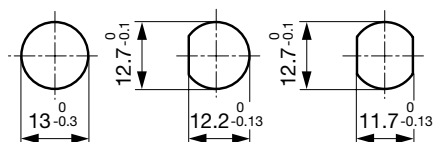

Durchbrüche in Montageplatte

Derating Kurven

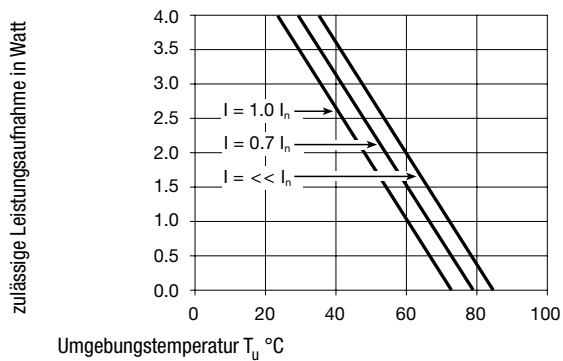

Varianten

Halter	Kappe	Sicherungseinsatz	Klemme	Lage des fussseitigen Anschlusses	Schutzgrad	Farbe Kappe	Bemerkung	Bestell-Nummer
●	-	5 x 20 / 6.3 x 32mm	Steck 4.8 x 0.5 mm	90° zur Si-achse	IP40	-	-	0031.1693
●	-	5 x 20 / 6.3 x 32mm	Steck 4.8 x 0.5 mm	gerade zur Si-achse	IP40	-	-	0031.1694
●	-	5 x 20 / 6.3 x 32mm	Löt	90° zur Si-achse	IP40	-	-	0031.1653
●	-	5 x 20 / 6.3 x 32mm	Löt	90° zur Si-achse	IP40	-	Details siehe Zeichnung	0031.1673
●	mit Schlitz	5 x 20mm	Steck 4.8 x 0.5 mm	90° zur Si-achse	IP40	schwarz	0031.1693 + 0031.1663	0031.1706
●	mit Schlitz	5 x 20mm	Steck 4.8 x 0.5 mm	gerade zur Si-achse	IP40	schwarz	0031.1694 + 0031.1663	0031.1754
●	mit Schlitz	6.3 x 32mm	Steck 4.8 x 0.5 mm	90° zur Si-achse	IP40	schwarz	0031.1693 + 0031.1661	0031.1692
●	mit Schlitz	6.3 x 32mm	Steck 4.8 x 0.5 mm	gerade zur Si-achse	IP40	grau	0031.1694 + 0031.1666	0031.1764
●	mit Schlitz	5 x 20mm	Löt	90° zur Si-achse	IP40	schwarz	0031.1653 + 0031.1663	0031.1751
●	mit Schlitz	5 x 20mm	Löt	90° zur Si-achse	IP40	schwarz	0031.1673 + 0031.1663	0031.1753
●	mit Schlitz	6.3 x 32mm	Löt	90° zur Si-achse	IP40	schwarz	0031.1673 + 0031.1661	0031.1672
●	Fingergrip	5 x 20mm	Steck 4.8 x 0.5 mm	90° zur Si-achse	IP40	schwarz	0031.1693 + 0031.1741	0031.1762
●	Fingergrip	5 x 20mm	Steck 4.8 x 0.5 mm	gerade zur Si-achse	IP40	schwarz	0031.1694 + 0031.1741	0031.1766

Halter	Kappe	Sicherungseinsatz	Klemme	Lage des fussseitigen Anschlusses	Schutzgrad	Farbe Kappe	Bemerkung	Bestell-Nummer
●	Fingergrip	6.3 x 32mm	Steck 4.8 x 0.5 mm	90° zur Si-achse	IP40	schwarz	0031.1693 + 0031.1667	0031.1761
●	Fingergrip	6.3 x 32mm	Steck 4.8 x 0.5 mm	gerade zur Si-achse	IP40	schwarz	0031.1694 + 0031.1667	0031.1765
●	Fingergrip	5 x 20mm	Löt	90° zur Si-achse	IP40	schwarz	0031.1673 + 0031.1741	0031.1756
●	Fingergrip	6.3 x 32mm	Löt	90° zur Si-achse	IP40	schwarz	0031.1673 + 0031.1667	0031.1755

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen: <https://www.schurter.com/de/info-center/support-tools/lagerbestand-distributor>

Verpackungseinheit	Kartonschachtel (100 St.)
--------------------	---------------------------

Zwingend erforderliches Zubehör

Beschreibung



Fingergrip_FEU_FAU_FAC
Köpfe Fingergrip für Halter FEU, FAU, FAC

Koepfe_zu_FEU_FAU_FAC
Köpfe zu Halter FEU, FEU (Med), FAU, FAC

Zubehör



Mutter_zu_Sicherungshalter
Befestigungszubehör zu Sicherungshalter



Abdeckung_FEU_FEU_Med_
Schutzabdeckung für FEU, FEU (Med)