

Geschlossener Sicherungshalter, 5 x 20 / 6.3 x 32 mm, Schlitz, vertikal



250/500 VAC · 4 W / 16 A (VDE) · 600 V · 30 A (UL/CSA)

Siehe unten:
Zulassungen und Konformitäten

Beschreibung

- Sicherungshalter für 600 VAC Anwendungen
- Sicherungshalter mit hoher Nennleistungsaufnahme
- Gleicher Bohrplan (FUP und FUA)

Alleinstellungsmerkmale

- Sicherungshalter für Hochleistungs-Anwendungen
- Hohe Nennleistungsaufnahme

Anwendungen

- Ausrüstung mit Drehstromspeisung (400 VAC)
- Anwendungen mit Strömen bis zu 16 A (VDE)

Weblinks

[PDF-Datenblatt](#), [HTML-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformation](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Zubehör](#), [Detailanfrage zu Typ](#), [Microsite](#)

Technische Daten

| | |
|----------------------------|--|
| Berührungsschutz Kategorie | PC2 |
| Sicherungseinsatz | 5 x 20 / 6.3 x 32 mm |
| Montage | Leiterplatte |
| Klemme | Löt THT |
| Nennspannung | 250/500 VAC (VDE), 600 V (UL/CSA) |
| Nennstrom | 16 A (VDE), 30 A (UL/CSA) |
| Nennleistungsaufnahme IEC | 4 W / 16 A @ Tu 23 °C Zulässige Leistungsaufnahme bei höheren Umgebungstemp. siehe Derating-Kurven |
| Schutzgrad | IP40 |
| Schutzklasse | Geeignet für Geräte der Schutzklasse I oder II gemäss IEC 61140 |
| Zulässige Umgebungstemp. | -40 °C bis 85 °C |
| Material: Sockel | Thermoplast, schwarz, UL 94V-0 |
| Material: Anschlüsse | Kupferlegierung, verzinkt |
| Einzelgewicht | 13 g |
| Lagerbedingungen | 0 °C bis 60 °C, max. 70% r.F. |
| Stempelung |  Typ, Nennspannung, Nennleistung / Strom, Prüfzeichen |

| | |
|--------------------------|---|
| Lötverfahren | Welle Lötprofil |
| Lötbarkeit | 245 °C / 2 sec gemäss IEC 60068-2-20, Test Ta, Methode 1 |
| Lötwärmebeständigkeit | 260 °C / 10 sec gemäss IEC 60068-2-20, Test Tb, Methode 1 |
| Kontaktwiderstand | ≤ 10 mΩ bei 100 mA gemäss IEC 60127-6 |
| Spannungsfestigkeit | > 3 kV zwischen spannungsführenden Teilen (50 Hz: 1 min) |
| Stossspannungsfestigkeit | > 4 kV zwischen spannungsführenden Teilen |
| Isolationswiderstand | ≥ 10 MΩ (500 VDC: 1 min) |
| Überspannungskategorie | III gemäss IEC 60664-1 |
| Verschmutzungsgrad | 2 (500 VAC), 3 (250 VAC) gemäss IEC 60664-1 |
| Vibrationsbeständigkeit | gemäss IEC 60068-2-6, Test Fc |

Zulassungen und Konformitäten

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in [Details über Zulassungen](#)

SCHURTER Produkte sind grundsätzlich für den Einsatz im industriellen Umfeld ausgelegt. Sie verfügen über Zulassungen unabhängiger Prüfstellen gemäss nationaler und internationaler Normen.

Produkte mit spezifischen Eigenschaften und Anforderungen wie sie etwa im Bereich Automotive nach IATF 16949, der Medizintechnik gemäss ISO 13485 oder in der Luft- und Raumfahrt gefordert werden, können ausschliesslich mit kundenspezifischen, individuellen Vereinbarungen durch SCHURTER angeboten werden.

Zulassungen

Durch das Zulassungszeichen bescheinigen die Prüfstellen die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen, die an elektronische Produkte gestellt werden.

Zulassung Referenztyp: FUA

| Zulassungslogo | Zertifikat | Zulassungsstelle | Beschreibung |
|---|---------------------------------|------------------|-----------------------------|
|  | VDE Zulassungen | VDE | VDE Ausweisnummer: 40045336 |
|  | UL Zulassungen | UL | UR Ausweisnummer: E39328 |

Produktnormen

Produktnormen, welche referenziert werden

| Organisation | Design | Norm | Beschreibung |
|--|------------------|----------------------|---|
|  | Ausgelegt gemäss | IEC 60127-6 | Geräteschutzsicherungen - Teil 6: G-Sicherungshalter für G-Sicherungseinsätze |
|  | Ausgelegt gemäss | UL 4248-1 | Industrielle Regeleinrichtungen |
|  | Ausgelegt gemäss | CSA C22.2 no. 4248.1 | Industrielle Regeleinrichtungen |

Anwendungsnormen

Anwendungsnormen, in welchen die Produkte entsprechend verwendet werden können


| Organisation | Design | Norm | Beschreibung |
|--|---------------------------------|----------------|---|
|  | Geeignet für Anwendungen gemäss | IEC/UL 62368-1 | Einrichtungen für Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik - Teil 1: Sicherheitsanforderungen |
|  | Geeignet für Anwendungen gemäss | IEC 60335-1 | Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Erfüllt die Anforderungen für Geräte in unbeaufsichtigtem Betrieb. Dies beinhaltet die verschärften Glühdrahtanforderungen nach IEC 60695-2-11 oder -12 & -13. |

Konformitäten

Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien


| Identifikation | Details | Aussteller | Beschreibung |
|--|--|-------------|--|
|  | CE-Konformitätserklärung | SCHURTER AG | Die CE-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss der EU-Vordnung 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind. |
|  | UKCA-Konformitätserklärung | SCHURTER AG | Die UKCA-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss dem Britischen Amendment zur Verordnung (EC) 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt. |
|  | RoHS | SCHURTER AG | Richtlinie RoHS 2011/65/EU, Ergänzung (EU) 2015/863 |
|  | China RoHS | SCHURTER AG | Das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) ist seit dem 1. März 2007 in Kraft. Ähnlich wie bei der EU-Richtlinie RoHS. |
|  | REACH | SCHURTER AG | Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft. |
|  | White Paper Glühdrahtprüfung | SCHURTER AG | Erfüllt die Anforderungen von IEC 60335-1 für Geräte in unbeaufsichtigtem Betrieb. Dies beinhaltet die verschärften Glühdrahtanforderungen nach IEC 60695-2-11 oder -12 & -13. |

Dimension [mm]

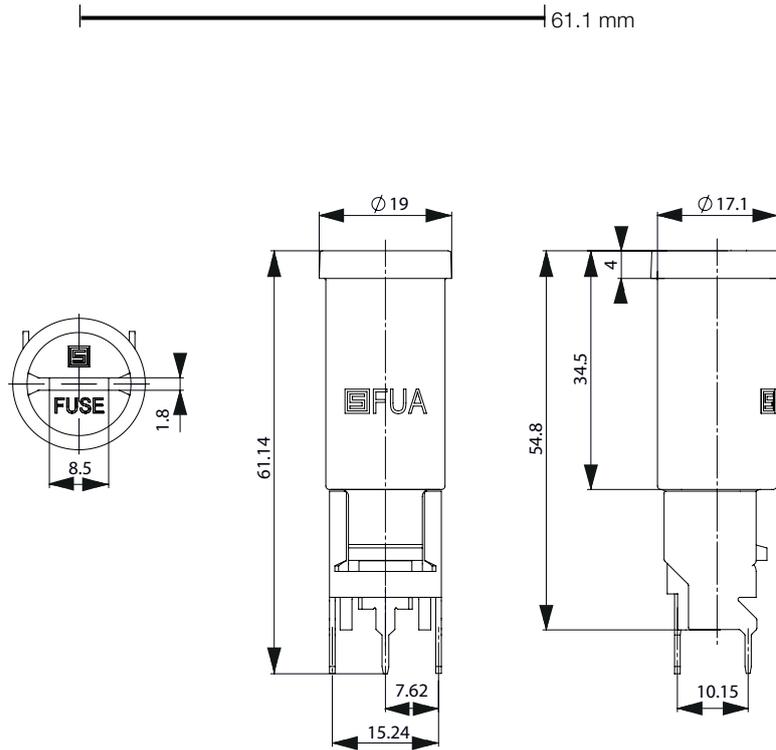

Bohrplan

Derating Kurven

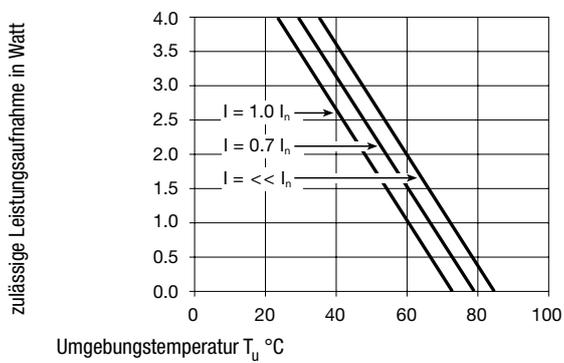

Varianten

| Halter | Kappe | Sicherungseinsatz | Schutzgrad | Bemerkung | Bestell-Nummer |
|--------|-------------|-------------------|------------|-----------------------|----------------|
| ● | mit Schlitz | 5 x 20mm | IP40 | 0031.2550 + 0031.2323 | 0031.2560 |
| ● | mit Schlitz | 6.3 x 32mm | IP40 | 0031.2550 + 0031.2321 | 0031.2570 |

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen: <https://www.schurter.com/de/info-center/support-tools/lagerbestand-distributor>

Verpackungseinheit Kartonschachtel (25 St.)

Zwingend erforderliches Zubehör

Beschreibung



[Köpfe zu_FUL_FUP_FUA](#)
Köpfe zu Halter FUL, FUP, FUA