

IEC Gerätestecker C14 mit Sicherungshalter 1- oder 2-polig



Schraubbefestigung
Sicherungshalter 1- oder 2-polig
Sandwich/rückseitig



Schnappbefestigung
Sicherungshalter 1- oder 2-polig
Sandwich/rückseitig



Metall-Schnapper Version, Detail-Ansicht
IEC Gerätestecker C14 mit Sicherungshalter 1- oder 2-polig
Sandwich/rückseitig



Siehe unten:
Zulassungen und Konformitäten

Beschreibung

- Einbau in Platten :
Sandwich/rückseitig
- 2 Funktionen :
Gerätestecker Schutzklasse I , mit oder ohne Sicherungshalter für Gerätesicherungseinsätze 5 x 20 mm auf der Rückseite 1- oder 2-polig
- Erfüllt die Anforderungen von IEC 60335-1 für Geräte in unbeaufsichtigtem Betrieb. Dies beinhaltet die verschärften Glühdrahtanforderungen nach IEC 60695-2-11 oder -12 & -13.
- Für Leiterplatten-Montage
- Pick and place version

Merkmale

- Montage auf Leiterplatte durch "Snap-in" oder Schraubmontage
Geeignet für automatische Leiterplatten-Bestückung
- Die einzelnen Modul-Komponenten sind bereits verdrahtet
- Gerätesicherungshalter auf der Geräteinnenseite verhindert das Einsetzen ungeeigneter Gerätesicherungseinsätze durch den Anwender
- Blisterverpackung (Flachmagazin) als optionale Verpackungsvariante
- Geeignet für den Einsatz in Geräten nach IEC/UL 62368-1

Weitere Ausführungen auf Anfrage

- Schutzleiter mit Steckanschluss 6,3 x 0,8 mm
- Schutzleiter mit Lötanschluss
- Für Schutzklasse II
- Variante mit Öffnung für V-Lock-Stecksystem

Weblinks

[PDF-Datenblatt](#), [HTML-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformation](#),
[Zulassungen](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Zubehör](#), [Detailanfrage zu Typ](#)

Technische Daten

Nenndaten IEC	10A / 250VAC; 50Hz
Nenndaten UL/CSA	10A / 250VAC; 60Hz
	ohne Sicherungshalter 15A (UL)
Spannungsfestigkeit	> 3kVAC zwischen L-N > 4kVAC zwischen L/N-PE (1 min/50Hz)
Zulässige Betriebstemperatur	-25 °C bis 70 °C
IP-Schutzgrad	Frontseite IP40 gemäss IEC 60529
Berührungsschutz	Geeignet für Geräte der Schutzklasse I gemäss IEC 61140
Klemme	Für Leiterplatten-Montage
Plattendicke S	Schnapp: 1.5/2/2.5/3 mm
Material: Gehäuse	Thermoplast, schwarz, UL 94V-0

Gerätestecker/-Dose	C14 gemäss IEC 60320-1, UL 498, CSA C22.2 no. 42 (Für kalte Bedingungen) Stiftemperatur 70 °C, 10A, Schutzklasse I
Sicherungshalter	1-/2-polig, Berührungsschutzkategorie PC2 gemäss IEC 60127-6, für Gerätesicherungseinsätze 5 x 20 mm
Nennverlustleistung @ Tu 23 °C	5 x 20: 3.15 W (1-polig)/ 2.5 W (2-polig) pro Pol
Leistungsaufnahme @ Tu > 23°C	Zulässige Leistungsaufnahme bei höheren Umgebungstemp. siehe Derating-Kurven

Zulassungen und Konformitäten

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in [Details über Zulassungen](#)

SCHURTER Produkte sind grundsätzlich für den Einsatz im industriellen Umfeld ausgelegt. Sie verfügen über Zulassungen unabhängiger Prüfstellen gemäss nationaler und internationaler Normen.

Produkte mit spezifischen Eigenschaften und Anforderungen wie sie etwa im Bereich Automotive nach IATF 16949, der Medizintechnik gemäss ISO 13485 oder in der Luft- und Raumfahrt gefordert werden, können ausschliesslich mit kundenspezifischen, individuellen Vereinbarungen durch SCHURTER angeboten werden.

Zulassungen

Durch das Zulassungszeichen bescheinigen die Prüfstellen die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen, die an elektronische Produkte gestellt werden.

Zulassung Referenztyp: GSF1

Zulassungslogo	Zertifikat	Zulassungsstelle	Beschreibung
	VDE Zulassungen	VDE	Ausweisnummer: 40024857
	UL Zulassungen	UL	UR Ausweisnummer: E93617, E96454
	CCC Zulassungen	CCC	CCC Ausweisnummer: 2020180204013041

Produktnormen

Produktnormen, welche referenziert werden

Organisation	Design	Norm	Beschreibung
	Ausgelegt gemäss	IEC 60320-1	Gerätekupplungen für Haushalt und ähnliche allgemeine Zwecke
	Ausgelegt gemäss	IEC 60127-6	Geräteschutzsicherungen - Teil 6: G-Sicherungshalter für G-Sicherungseinsätze
	Ausgelegt gemäss	IEC 61058-1	Geräteschalter - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
	Ausgelegt gemäss	UL 498	Norm für Befestigungsstecker und Steckdosen
	Ausgelegt gemäss	CSA C22.2 no. 42	Allgemeine Anwendung, Befestigungsstecker und ähnliche Verdrahtungsanschlüsse

Anwendungsnormen

Anwendungsnormen, in welchen die Produkte entsprechend verwendet werden können


Organisation	Design	Norm	Beschreibung
	Geeignet für Anwendungen gemäss	IEC/UL 62368-1	Einrichtungen für Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik - Teil 1: Sicherheitsanforderungen
	Geeignet für Anwendungen gemäss	IEC 60335-1	Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Erfüllt die Anforderungen für Geräte in unbeaufsichtigtem Betrieb. Dies beinhaltet die verschärften Glühdrahtanforderungen nach IEC 60695-2-11 oder -12 & -13.

Konformitäten



Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien

Identifikation	Details	Aussteller	Beschreibung
	CE-Konformitätserklärung	SCHURTER AG	Die CE-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss der EU-Vordnung 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind.
	UKCA-Konformitätserklärung	SCHURTER AG	Die UKCA-Kennzeichnung erklärt, dass das Produkt gemäss dem Britischen Amendment zur Verordnung (EC) 765/2008 den geltenden Anforderungen genügt.
	RoHS	SCHURTER AG	Richtlinie RoHS 2011/65/EU, Ergänzung (EU) 2015/863
	China RoHS	SCHURTER AG	Das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) ist seit dem 1. März 2007 in Kraft. Ähnlich wie bei der EU-Richtlinie RoHS.
	REACH	SCHURTER AG	Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft.
	White Paper Glühdrahtprüfung	SCHURTER AG	Erfüllt die Anforderungen von IEC 60335-1 für Geräte in unbeaufsichtigtem Betrieb. Dies beinhaltet die verschärften Glühdrahtanforderungen nach IEC 60695-2-11 oder -12 & -13.

Abmessungen [mm]

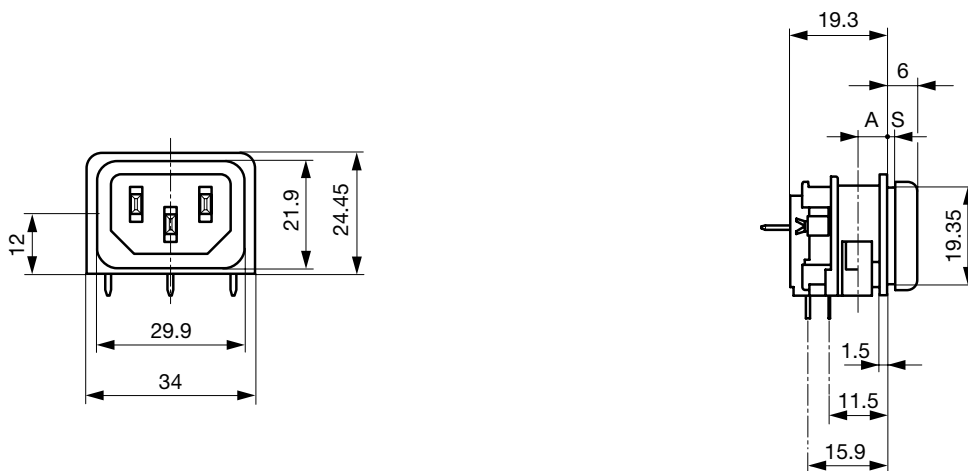


A = 6 mm für Standard Versionen
 A = 5 mm für Pick and Place Versionen
 S = 0 mm für rückseitige Montage



A = 6 mm für Standard Versionen
 A = 5 mm für Pick and Place Versionen

mit Schutzabdeckung auf Rückseite für Version ohne Sicherungshalter

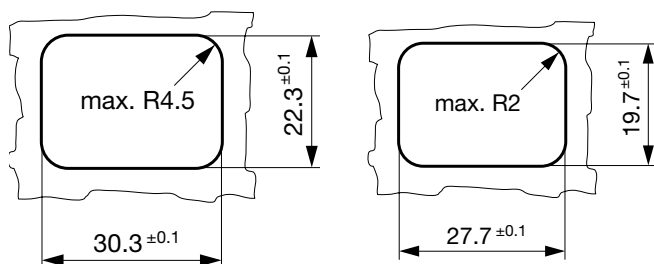


für Montage von Rückseite

für Sandwichmontage


Bohrpläne

ohne Sicherungshalter




D1 für Schnappmontage = 6 ± 0.05
 D1 für Selbstschneideschrauben = 3.6 ± 0.1

mit Sicherungshalter 1-polig




D1 für Schnappmontage = 6 ± 0.05
 D1 für Selbstschneideschrauben = 3.6 ± 0.1

mit Sicherungshalter 2-polig



D1 für Schnappmontage = 6 ± 0.05
 D1 für Selbstschneideschrauben = 3.6 ± 0.1


Pick and Place Ausführungen
 ohne / mit 1-poligen oder
 2-poligen Sicherungshalter




1* gilt nur für Schutzklasse II

Derating Kurven

1-polig

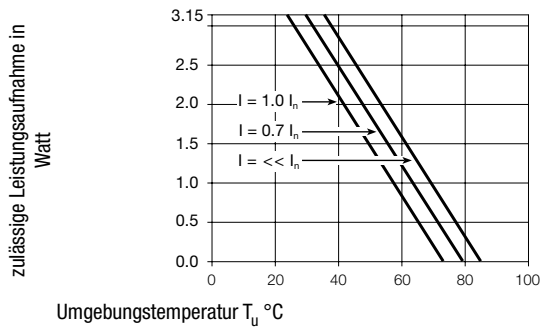

2-polig

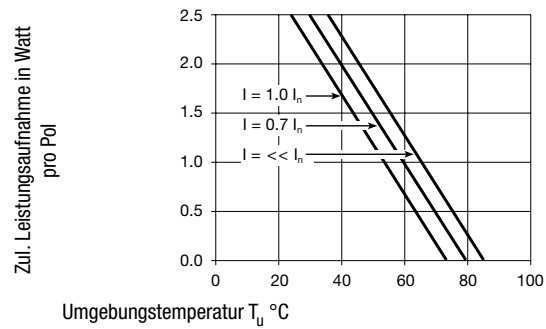

Varianten

Montage auf Platte	Plattendicke s [mm]	Montage auf Leiterplatte	Sicherungshalter	Schutzleiteranschluss 4.8 x 0.8	Schutzleiterrichtung	Verpackung	Bestell-Nummer
rückseitig	keine	-	-	●	in Steckerachse	-	GSF1.0001.01
rückseitig	keine	-	-	●	abgewinkelt zu Steckerachse	-	GSF1.0002.01
rückseitig	keine	-	1-polig	●	in Steckerachse	-	GSF1.1001.01
rückseitig	keine	-	1-polig	●	abgewinkelt zu Steckerachse	-	GSF1.1002.01
rückseitig	keine	-	2-polig	●	in Steckerachse	-	GSF1.2001.01
rückseitig	keine	-	2-polig	●	abgewinkelt zu Steckerachse	-	GSF1.2002.01
rückseitig	keine	Schnapp	-	●	in Steckerachse	-	GSF1.0201.01
rückseitig	keine	Schnapp	-	●	abgewinkelt zu Steckerachse	-	GSF1.0202.01
rückseitig	keine	Schnapp	1-polig	●	in Steckerachse	-	GSF1.1201.01
rückseitig	keine	Schnapp	1-polig	●	abgewinkelt zu Steckerachse	-	GSF1.1202.01
rückseitig	keine	Schnapp	2-polig	●	in Steckerachse	-	GSF1.2201.01
rückseitig	keine	Schnapp	2-polig	●	abgewinkelt zu Steckerachse	-	GSF1.2202.01
rückseitig	keine	Metall-Schnapper	-	●	abgewinkelt zu Steckerachse	Flachmagazin	GSF1.3402.01
rückseitig	keine	Metall-Schnapper	1-polig	●	abgewinkelt zu Steckerachse	Flachmagazin	GSF1.4402.01
rückseitig	keine	Metall-Schnapper	2-polig	●	abgewinkelt zu Steckerachse	Flachmagazin	GSF1.5402.01
Sandwich	1.5	-	-	●	in Steckerachse	-	GSF1.0001.31
Sandwich	2	-	-	●	in Steckerachse	-	GSF1.0001.41
Sandwich	2.5	-	-	●	in Steckerachse	-	GSF1.0001.51
Sandwich	3	-	-	●	in Steckerachse	-	GSF1.0001.61
Sandwich	1.5	-	-	●	abgewinkelt zu Steckerachse	-	GSF1.0002.31
Sandwich	2	-	-	●	abgewinkelt zu Steckerachse	-	GSF1.0002.41
Sandwich	2.5	-	-	●	abgewinkelt zu Steckerachse	-	GSF1.0002.51
Sandwich	3	-	-	●	abgewinkelt zu Steckerachse	-	GSF1.0002.61
Sandwich	2.5	-	1-polig	●	in Steckerachse	Blisterverpackung	3-104-974
Sandwich	1.5	-	1-polig	●	in Steckerachse	-	GSF1.1001.31
Sandwich	2	-	1-polig	●	in Steckerachse	-	GSF1.1001.41
Sandwich	2.5	-	1-polig	●	in Steckerachse	-	GSF1.1001.51
Sandwich	3	-	1-polig	●	in Steckerachse	-	GSF1.1001.61
Sandwich	1.5	-	1-polig	●	abgewinkelt zu Steckerachse	-	GSF1.1002.31
Sandwich	2	-	1-polig	●	abgewinkelt zu Steckerachse	-	GSF1.1002.41
Sandwich	2.5	-	1-polig	●	abgewinkelt zu Steckerachse	-	GSF1.1002.51
Sandwich	3	-	1-polig	●	abgewinkelt zu Steckerachse	-	GSF1.1002.61
Sandwich	2.5	-	1-polig	●	in Steckerachse	-	GSF1.1006.51

Montage auf Platte	Plattendicke s [mm]	Montage auf Leiterplatte	Sicherungshalter	Schutzleiteranschluss 4.8 x 0.8	Schutzleiterrichtung	Verpackung	Bestell-Nummer
Sandwich	1.5	-	2-polig	●	in Steckerachse	-	GSF1.2001.31
Sandwich	2	-	2-polig	●	in Steckerachse	-	GSF1.2001.41
Sandwich	2.5	-	2-polig	●	in Steckerachse	-	GSF1.2001.51
Sandwich	3	-	2-polig	●	in Steckerachse	-	GSF1.2001.61
Sandwich	1.5	-	2-polig	●	abgewinkelt zu Steckerachse	-	GSF1.2002.31
Sandwich	2	-	2-polig	●	abgewinkelt zu Steckerachse	-	GSF1.2002.41
Sandwich	2.5	-	2-polig	●	abgewinkelt zu Steckerachse	-	GSF1.2002.51
Sandwich	3	-	2-polig	●	abgewinkelt zu Steckerachse	-	GSF1.2002.61
Sandwich	1.5	Schnapp	-	●	in Steckerachse	-	GSF1.0201.31
Sandwich	2	Schnapp	-	●	in Steckerachse	-	GSF1.0201.41
Sandwich	2.5	Schnapp	-	●	in Steckerachse	-	GSF1.0201.51
Sandwich	3	Schnapp	-	●	in Steckerachse	-	GSF1.0201.61
Sandwich	1.5	Schnapp	-	●	abgewinkelt zu Steckerachse	-	GSF1.0202.31
Sandwich	2	Schnapp	-	●	abgewinkelt zu Steckerachse	-	GSF1.0202.41
Sandwich	2.5	Schnapp	-	●	abgewinkelt zu Steckerachse	-	GSF1.0202.51
Sandwich	3	Schnapp	-	●	abgewinkelt zu Steckerachse	-	GSF1.0202.61
Sandwich	1.5	Schnapp	1-polig	●	in Steckerachse	-	GSF1.1201.31
Sandwich	2	Schnapp	1-polig	●	in Steckerachse	-	GSF1.1201.41
Sandwich	2.5	Schnapp	1-polig	●	in Steckerachse	-	GSF1.1201.51
Sandwich	3	Schnapp	1-polig	●	in Steckerachse	-	GSF1.1201.61
Sandwich	1.5	Schnapp	1-polig	●	abgewinkelt zu Steckerachse	-	GSF1.1202.31
Sandwich	2	Schnapp	1-polig	●	abgewinkelt zu Steckerachse	-	GSF1.1202.41
Sandwich	2.5	Schnapp	1-polig	●	abgewinkelt zu Steckerachse	-	GSF1.1202.51
Sandwich	3	Schnapp	1-polig	●	abgewinkelt zu Steckerachse	-	GSF1.1202.61
Sandwich	1.5	Schnapp	2-polig	●	in Steckerachse	-	GSF1.2201.31
Sandwich	2	Schnapp	2-polig	●	in Steckerachse	-	GSF1.2201.41
Sandwich	2.5	Schnapp	2-polig	●	in Steckerachse	-	GSF1.2201.51
Sandwich	3	Schnapp	2-polig	●	in Steckerachse	-	GSF1.2201.61
Sandwich	1.5	Schnapp	2-polig	●	abgewinkelt zu Steckerachse	-	GSF1.2202.31
Sandwich	2	Schnapp	2-polig	●	abgewinkelt zu Steckerachse	-	GSF1.2202.41
Sandwich	2.5	Schnapp	2-polig	●	abgewinkelt zu Steckerachse	-	GSF1.2202.51
Sandwich	1.6	Pick and Place	2-polig	●	abgewinkelt zu Steckerachse	-	3-158-626

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen: <https://www.schurter.com/de/info-center/support-tools/lagerbestand-distributor>

Optionale Blister-Verpackung (Flachmagazin) 250 ST

Verpackungseinheit 50 ST

Passende Stecker/Dosen

Kategorie / Beschreibung

[Geräteeinbausteckdose Übersicht komplett](#)



4787, Montage: Schraubbefestigung, Geräteeinbausteckdose: IEC Lötanschlüsse, 10 A, Geeignet für Geräte der Schutzklasse I	4787
4788, Montage: Schnappbefestigung, Geräteeinbausteckdose: IEC Löt / Steck, 10 A, Geeignet für Geräte der Schutzklasse I	4788
IEC Geräteeinbausteckdose F oder H, Schraubmontage, frontseitig, Löt-, PCB- oder Steckanschluss	5091



Gerätesteckdose Übersicht komplett

4782 Montage: Anschlussleitung, 3 x 1 mm ² / 3 x 18 AWG, Kabel, Gerätesteckdose: IEC C13	4782
4785 Montage: Anschlussleitung, 3 x 1 mm ² / 3 x 18 AWG, Kabel, Gerätesteckdose: IEC C13	4785
4300-06 Montage: Anschlussleitung, 3 x 1 mm ² / 3 x 18 AWG, Kabel, Gerätesteckdose: IEC C13	4300-06
4781 Montage: Anschlussleitung, Kabel, Gerätesteckdose: IEC C15	4781
4784 Montage: Anschlussleitung, 3 x 1 mm ² / 3 x 18 AWG, Kabel, Gerätesteckdose: IEC C15	4784