

Offener Sicherungshalter, 5 x 20 mm, Löt, transparent, Abdeckung



250 VAC · 6.3A

Siehe unten:
Zulassungen und Konformitäten

Beschreibung

- Schraub-/Nietbefestigung
- Lötanschlüsse

Referenzen

Letzte Bestellmöglichkeit: 31.01.2024

Weblinks

[PDF-Datenblatt](#), [HTML-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformation](#),
[Distributor-Stock-Check](#), [Zubehör](#), [Detailanfrage zu Typ](#), [Microsite](#)

Technische Daten

Sicherungseinsatz	5 x 20 mm
Montage	Schraub
Befestigung	Schraub/Niet
Klemme	Löt
Nennspannung	250 VAC
Nennstrom	6.3A
Zulässige Umgebungstemp.	-40 °C bis 85 °C
Klimakategorie	40/085/21 gemäss IEC 60068-1
Material: Sockel	Thermoplast, nature, UL 94V-1
Material: Abdeckung	Thermoplast transparent UL 94V-0
Material: Anschlüsse	Kupferlegierung, verzinkt
Einzelgewicht	1.5 g
Lagerbedingungen	0 °C bis 60 °C, max. 70% r.F.
Stempelung	 Nennspannung, Nennstrom, Prüfzeichen

Lötverfahren	Hand Lötprofil
Lötbarkeit	350 °C / 2 sec gemäss IEC 60068-2-20, Test Ta, Methode 2
Lötwärmebeständigkeit	350 °C / 10 sec gemäss IEC 60068-2-20, Test Tb, Methode 2
Kontaktwiderstand	< 10 mΩ bei 100 mA
Spannungsfestigkeit	> 3 kV (50Hz: 1 min)
Stossspannungsfestigkeit	> 4 kV zwischen L-N
Isolationswiderstand	> 10 MΩ zwischen L-N (500 VDC: 1 min)

Zulassungen und Konformitäten

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in [Details über Zulassungen](#)

SCHURTER Produkte sind grundsätzlich für den Einsatz im industriellen Umfeld ausgelegt. Sie verfügen über Zulassungen unabhängiger Prüfstellen gemäss nationaler und internationaler Normen.

Produkte mit spezifischen Eigenschaften und Anforderungen wie sie etwa im Bereich Automotive nach IATF 16949, der Medizintechnik gemäss ISO 13485 oder in der Luft- und Raumfahrt gefordert werden, können ausschliesslich mit kundenspezifischen, individuellen Vereinbarungen durch SCHURTER angeboten werden.

Anwendungsnormen

Anwendungsnormen, in welchen die Produkte entsprechend verwendet werden können

Organisation	Design	Norm	Beschreibung
	Geeignet für Anwendungen gemäss	IEC/UL 62368-1	Einrichtungen für Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik - Teil 1: Sicherheitsanforderungen

Konformitäten

Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien

Identifikation



Details

RoHS

China RoHS

REACH

Aussteller

SCHURTER AG

SCHURTER AG

SCHURTER AG

Beschreibung


Richtlinie RoHS 2011/65/EU, Ergänzung (EU) 2015/863

Das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) ist seit dem 1. März 2007 in Kraft. Ähnlich wie bei der EU-Richtlinie RoHS.

Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft.


Dimension [mm]

39.2 mm

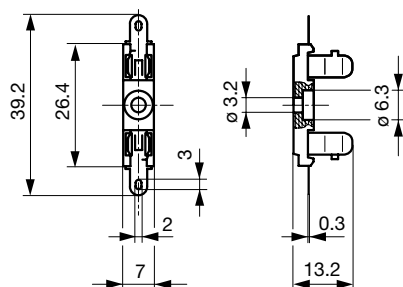


Derating Kurven

nach IEC
ohne Abdeckung

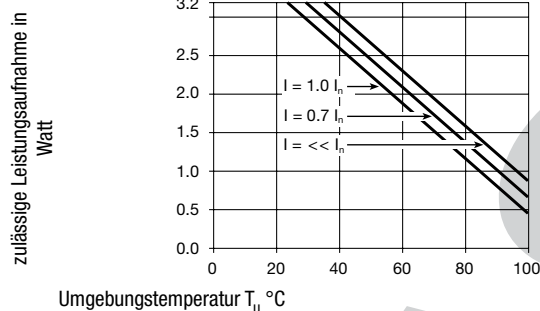

mit Abdeckung

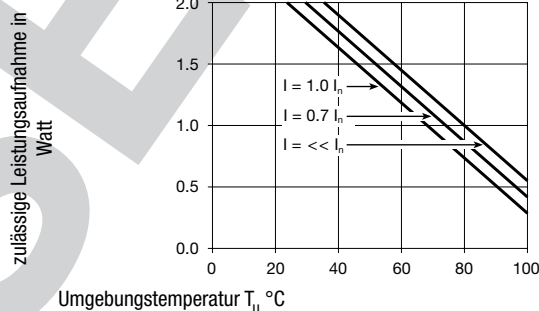

Varianten

Halter	Bestell-Nummer
•	0031.5101

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen: <https://www.schurter.com/de/info-center/support-tools/lagerbestand-distributor>

Verpackungseinheit

Kartonschachtel (1000 St.)

Zubehör

Beschreibung



[Abdeckung_OG_UHB_UH](#)

Abdeckung für Halter OG (Clip) 5x20, OG (Halter) 5x20, UH, UHB

